


Mecanism Schüco 240714 pentru blocare canat secundar la sistemele de usi din aluminiu izolate ADS



Mecanism de blocare cu montaj in falt, care se poate utiliza la usile Schüco ADS in doua canaturi, in vederea blocarii canatului secundar.

Elemente componente:

- Placa de montaj U din INOX, 24 x 6mm, pentru tija de blocare M10
- Piese de capat din plastic
- Suruburi de fixare

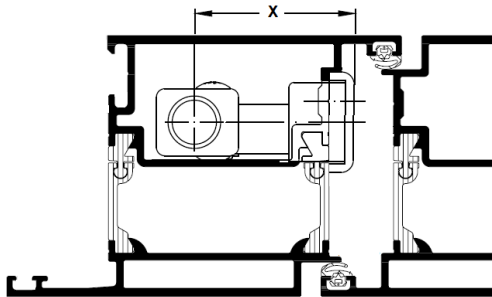

	Deschidere interioara Stanga / Dreapta	Unitate de impachetare	Distanta "X" in mm
Nr. articol	240714	1	38

Nota: Pentru un montaj corect, va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.

Indicatii de prelucrare si montaj pentru mecanismul Schüco de blocare al canatului secundar 240714

