


Broasca cu bila Schüco pentru sisteme de usi din aluminiu izolate HD si neizolate

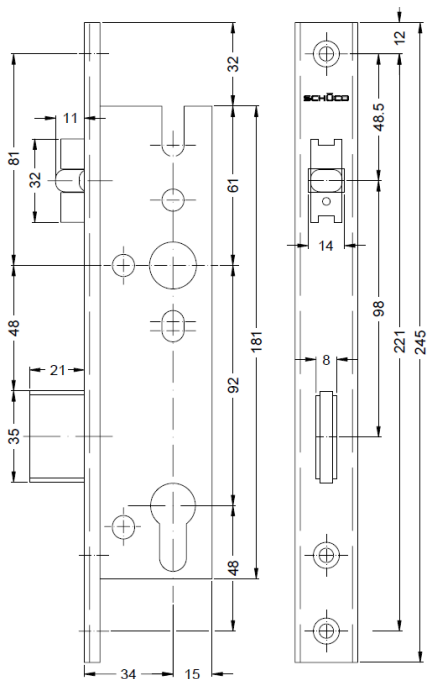

Se poate utiliza pentru usi Schüco intr-un canat si in doua canaturi, HD .

Elemente componente:

- Placa de montaj U din inox
- Piese de capat din plastic, cu fixare cu dibluri
- Rola (reglabila) si zavor nichelate
- Zavor de incuiere cu doua ture
- Suruburi de fixare

Compatibila cu contraplaca 209756.

	Deschidere interioara Stanga / Dreapta	Deschidere exterioara Stanga / Dreapta	Unitate de impachetare
Nr. articol	241182	241182	1

Nota: Pentru un montaj corect va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.

Indicatii de prelucrare si montaj pentru broasca cu bila Schüco 241182, pentru usi cu deschidere exterioara/interioara

